


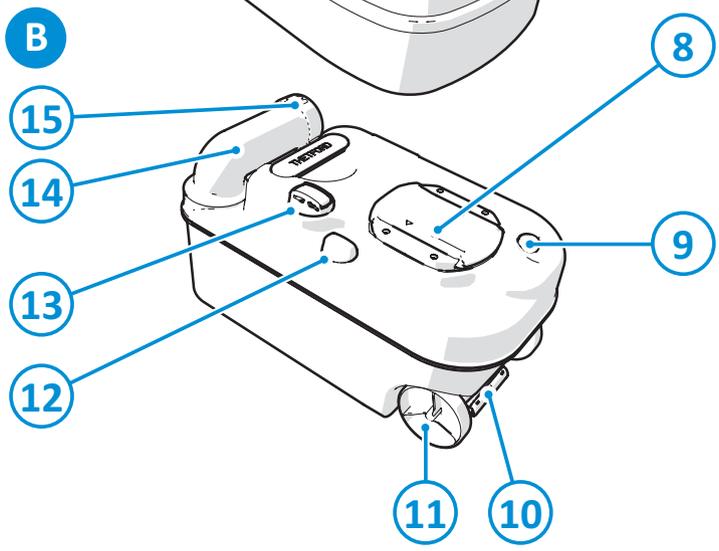
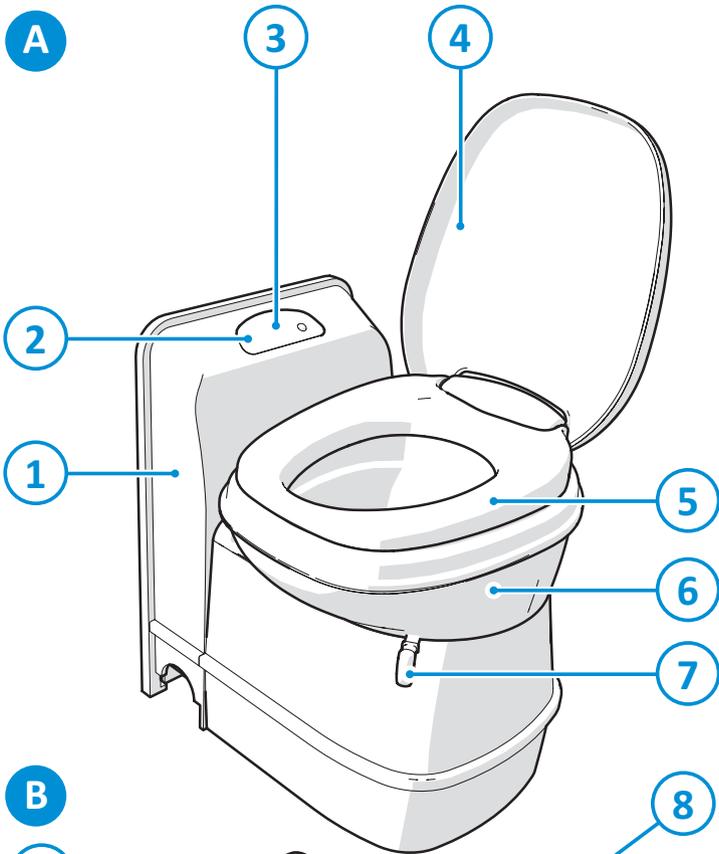











Cassette Toilet C200 CS/S

User Manual





TAKE CARE, TAKE THETFORD

World's best selling toilet additives





DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of;

THETFORD B.V.

Address: Nijverheidsweg 29, 4879 AP, Etten-Leur, Netherlands
Telephone: (+31) (0)76 5042 200 Fax: (+31) (0)76 5042 300

Product Types; Cassette toilet

Model Number/Description; C200 Series

The products mentioned in this declaration are in conformity with;

- ECE Regulation 10
Based upon standard(s)
EN 50498

- Electro Magnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
Based upon standard(s)
EN 55014-1
EN 55014-2

- RoHS2 Directive 2011/65/EU

Notified body:
DARE!! Consultancy, Woerden, Netherlands

Name : Mr. S. Cordeille
Title/Position : CEO
Place & Date of Issue : Etten-Leur, 15 March 2018

Signature

NO

Øversettelse av den originale brukerhåndboken

Innhold

1	Introduksjon.....	56
2	Symboler.....	56
3	Hovedkomponenter.....	57
4	Før bruk.....	57
5	Bruk av toalettet.....	58
6	Tømming av avfallstanken.....	58
7	Vedlikehold og rengjøring.....	59
8	Vinterbruk.....	59
9	Feilsøking.....	59
10	Vedlikehold.....	60
11	Sette til oppbevaring.....	60
12	Spørsmål.....	60
13	Garanti.....	61

1. Introduksjon

Dette er brukerhåndboken for Thetford-toalettet ditt. Les sikkerhetsinstruksjonene og informasjonen om bruk og vedlikehold av toalettet nøye før du fortsetter. Dette gjør deg i stand til å bruke toalettet på en trygg og effektiv måte. Ta vare på denne håndboken for fremtidig referanse.

Se www.thetford.com for den nyeste utgaven av håndboken.

2. Symboler

Symbolforklaringer:



Advarsel. Risiko for alvorlige personskader og/eller skade på eiendom.



Forsiktig. Risiko for personskade og/eller skade på eiendom.



NB. Viktig informasjon.



Merk. Informasjon.

3. Hovedkomponenter

Se bildet i det utbrettbare omslaget for visuell referanse.

A. Toalett	1. Konsoll (C200-CS)	9. Ventilknapp
B. Avfallstank (16,4 l)	2. Nivåindikator	10. Trekkhåndtak
	3. Kontrollpanel	11. Hjul
	4. Lokk	12. Bladåpner
	5. Sete	13. Automatisk trykkavlastningsventil
	6. Dreibar toalettskål	14. Helletut
	7. Bladhåndtak	15. Lokk
	8. Skyvedeksel	



Toalettet bruker kjøretøyets sentrale vanntank til å spyle.



Toalettet har en spyleknapp på kontrollpanelet for å spyle klosettet.



Et kassettoalett er ikke koblet til et sentralt kloakksystem. Toalettet har et integrert kloakksystem (B), som må tømmes når det blir fullt.

4. Før bruk

Se bildene i det utbrettbare omslaget for visuell referanse.

- Kontroller at all emballasje har blitt fjernet.

Klargjøre avfallstanken:

- Fjern avfallstanken gjennom servicedøren (01).
- Plasser avfallstanken stående og vri helletuten oppover
- Fjern korken fra helletuten (02).
- Sjekk riktig dosering av tilsetningsstoff for Thetford-avfallstanken på emballasjen.
- Tilfør den riktige dosen i avfallstanken (03).
- Tilsett ± 2 l vann i avfallstanken for å sikre at bunnen av avfallstanken er dekket (03).
- Skru korken på helletuten igjen.
- Skyv avfallstanken tilbake i riktig posisjon gjennom servicedøren (04).



Hvis du vedlikeholder toalettet med andre produkter enn Thetfords egne, kan det forårsake skade på Thetford-toalettet ditt.



Aldri tilfør toaletttilsetningsstoffer gjennom ventilbladet eller toalettskålen, da dette kan føre til skade på leppepakningen i avfallstanken. Fyll kun avfallstanken via helletuten.



Du må aldri bruke makt hvis du ikke kan få avfallstanken lett tilbake på plass. Hvis blokkering oppstår, må du alltid sjekke om bladhåndtaket står i lukket posisjon.

Kontroller etter oppbevaring:

- Etter oppbevaring må du kontrollere vanninstallasjonen med hensyn til skader før du fyller systemet med vann igjen.
- Når du har fylt systemet, må du kontrollere at spylingen fungerer og påse at det ikke finnes lekkasjer.

5. Bruk av toalettet.



Toalettet tåler en maksimumsvekt på 120 kg. Påse at du ikke overbelaster toalettet.

Se bildene i det utbrettbare omslaget for visuell referanse.

Dreie toalettskålen:

- Lukk lokket og bruk begge hendene til å rotere skålen til ønsket posisjon (maks. 90° med og 90° mot klokken) [05].

Åpne bladet:

- Åpne bladet ved å flytte bladhåndtaket fra forsiden mot baksiden [06].
- Lukk alltid bladet fullstendig etter bruk.



Toalettet kan brukes med bladet åpent eller lukket.

Spyle toalettet:

- Kontroller at bladet er åpent.
- Trykk på spyleknappen og hold den i flere sekunder for å spyle toalettet [07].



Vanlig toalettppapir kan føre til tilstopping. Bruk Thetford Aqua Soft toalettppapir for toalettet ditt. Dette toalettppapiret er spesielt mykt, løses opp hurtig, forebygger tilstopping og gjør det lettere å tømme avfallstanken.



Spylingen vil være mer effektiv om du pulserer den ved å trykke på spyleknappen flere ganger på rad.



For å forebygge vannskade i campingvognen eller bobilen din bør du ikke reise med vann i toalettskålen.



Ikke la vann forbli i toalettskålen når toalettet ikke er i bruk. Dette hjelper ikke til med å redusere dårlig lukt, og fører bare til oversvømmelse.

6. Tømming av avfallstanken

Se bildene i det utbrettbare omslaget for visuell referanse.

Toalettet ditt har en indikator for ett nivå for avfallstanken. Når varsellampen lyser, er avfallstanken full og må tømmes.

Tømming av avfallstanken:

- Fjern avfallstanken [01].
- Fold ut trekkhåndtaket til det er fullstendig uttrukket.
- Dra tanken til et godkjent avfallsdeponi [08].
- Plasser avfallstanken i stående stilling, og fold inn drahåndtaket til det knepper på plass.
- Vri helletuten oppover, og fjern korken fra helletuten [02].
- Når du skal tømme avfallstanken, trykker du på og holder nede ventilknappen med tommelen mens helletuten peker nedover [09].
- Tilfør ± 5 l vann i avfallstanken, og sett på igjen korken [10].
- Rist tanken forsiktig for å vaske den [11]. Tøm avfallstanken igjen [09].
- Skyv avfallstanken inn i toalettet og lukk servicedøren [04].

- Hvis du ønsker å fortsette å bruke toalettet etter å ha tømt avfallstanken, må du klargjøre avfallstanken igjen. Se Før bruk.



For å forebygge vannskade i campingvognen eller bobilen bør du ikke reise med en avfallstank som er over 3/4 full. Dette kan forårsake lekkasje gjennom ventilasjonssystemet.



Ikke la avfallstanken bli for full.



Thetfords økologiske toaletttilsetningsstoffer er fullstendig sikre å tømme i større septiktanker eller små biologiske systemer på campingplasser.

7. Vedlikehold og rengjøring

Se bildene i det utbrettbare omslaget for visuell referanse. Se også innsiden av omslaget for en oversikt over tilsetningsstoffer som må brukes.

Thetford anbefaler å rengjøre toalettet regelmessig, for å forebygge kalkavleiringer og forsikre optimal hygiene.

- Rengjør innsiden av skålen med Thetford Toilet Bowl Cleaner og en myk børste.
- Rengjør utsiden av skålen med Thetford Bathroom Cleaner.



Bruk aldri vanlige vaskemidler for å rengjøre toalettet. Disse kan føre til permanent skade på pakninger og andre av toalettets komponenter. For eksempel kan bruk av flytende blekemiddel føre til misfarging.

Thetford anbefaler regelmessig vedlikehold av toalettet for å forlenge toalettets levetid.

- Bruk Thetford Cassette Tank Cleaner to til tre ganger årlig i avfallstanken for å fjerne kalkavleiringer på innsiden av tanken.
- Bruk Thetford Seal Lubricant for å holde pakningene myke og smidige. Den er spesialutviklet for mobile toaletter og er fullstendig trygg å bruke.



Bruk aldri Vaseline eller vegetabilsk olje når du skal smøre pakningene. De kan føre til lekkasje i avfallstanken.



Bladpakningen er en del av toalettet som er utsatt for slitasje. Avhengig av omfang og type vedlikehold vil kvaliteten til pakningen etter en viss tid forringes, og pakningen må erstattes.

8. Vinterbruk

NO

Du kan bruke toalettet ditt som vanlig i kaldt vær, så lenge toalettet står på et oppvarmet sted. Om dette ikke er tilfelle, og det er fare for frost, anbefaler vi å ikke bruke toalettet. Sørg for at du tømmer kjøretøyets toalett og vannsystem fullstendig. Tøm deretter avfallstanken. Se Sette til oppbevaring.

9. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsning
Avfallstanken kan ikke fjernes	Bladet er (delvis) åpent	Lukk bladet fullstendig

Problem	Mulig årsak	Løsning
Bladet flytter seg ikke	Skydedækslet er blokkert fordi den automatiske trykkavlastningsventilen ikke fungerer	Løsne korken fra helletuten
Avfallstanken lekker	Pakningen er tørr Pakningen er slitt	Spray pakningen med smøremiddel Bytt pakning



Hvis det oppstår problemer som du ikke kan løse, kontakter du det lokale, autoriserte servicesenteret eller Thetfords kundeservice i landet ditt.

10. Vedlikehold

All service skal utføres av en godkjent og kompetent person.

Hvis du ønsker at service skal utføres, ta kontakt med ditt nærmeste autoriserte servicesenter, og oppgi modell- og serienummer på datamerket samt kjøpsdato.

Informasjonsmerket er plassert på toalettets sokkel.



11. Sette til oppbevaring

- Tøm skyllevannstanken (avhengig av modellen) og kjøretøyets vannsystem.
- Trykk på spyleknappen til det ikke kommer mer skyllevann.
- Tøm avfallstanken.
- Vask og tørk toalettet nøye.
- Åpne bladet og løsne korken på helletuten for å ventilere avfallstanken.
- Vi anbefaler at du vedlikeholder toalettet før du setter det til oppbevaring. Se Vedlikehold og rengjøring.

12. Spørsmål

Hvis du har spørsmål om produktet, deler, tilbehør eller autoriserte tjenester:

- Gå til www.thetford.com.
- Hvis det oppstår problemer som du ikke kan løse, kontakter du det lokale, autoriserte servicesenteret eller Thetfords kundeservice i landet ditt.

13. Garanti

Se vilkårene som er angitt på www.thetford-europe.com/service/warranty, for garantibestemmelsene våre. Ta kontakt med Thetfords kundeservice i landet ditt for mer informasjon.

NO

EUROPEAN HEADQUARTERS

Thetford B.V.
Nijverheidsweg 29
P.O. Box 169
4870 AD Etten-Leur
The Netherlands

T +31 76 504 22 00
F +31 76 504 23 00
E info@thetford.eu

UNITED KINGDOM

Thetford Ltd.
Unit 6
Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T +44 844 997 1960
F +44 844 997 1961
E info@thetford.eu

GERMANY

Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T +49 2129 94250
F +49 2129 942525
E info@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.A.R.L.
Parc BUROPLUS / Bâtiment 6
18, Boulevard de la Paix
95800 CERGY
France

T +33 1 30 37 58 23
F +33 1 30 37 97 67
E info@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia
Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)
Italia

T +39 0744 709071
F +39 0744 719833
E info@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Mercè Grau Solà
Agente para España y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 2º
08800 Vilanova i la Geltrú
Barcelona
España

T +34 938 154 389
F not available
E info@thetford.eu

SCANDINAVIA

Thetford B.V.
Representative Office Scandinavia
Hantverkaregatan 32D
521 61 Stenstorp
Sverige

T +46 31 336 35 80
F +46 31 44 85 70
E info@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
41 Lara Way
Campbellfield VIC 3061
Australia

T +61 3 9358 0700
F +61 3 9357 7060
E info@thetford.eu
www.thetford.com.au

CHINA

Thetford China
Rm. 1207, Coastal Building
(East Block)
Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzen, 518054
China

T +86 755 8627 1393
F +86 755 8627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn